
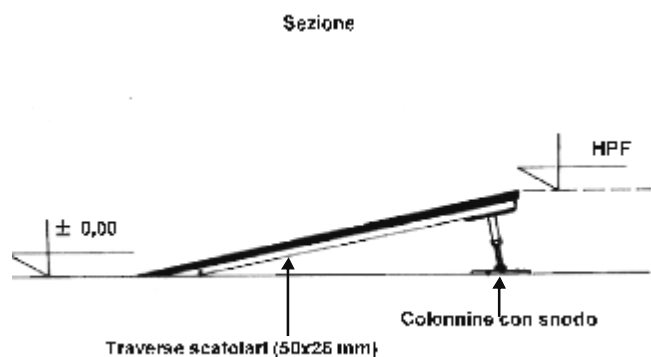
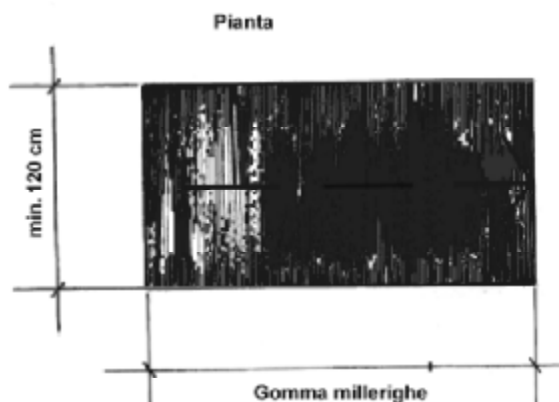



Accessori

L'installazione e l'utilizzo dei pavimenti sopraelevati sono resi più pratici e funzionali dalla gamma di accessori disponibile. Le ventose, che sono già state presentate nel capitolo riguardante il montaggio, anche ad installazione avvenuta sono attrezzi utili da tenere sempre a portata di mano per rimuovere i pannelli ogniqualvolta si debba ispezionare il vano sottopavimento o effettuare delle sostituzioni o degli spostamenti. Per risolvere i problemi di dislivello vi sono invece gradini e scivoli, mentre per chiudere il vano sottopavimento sono utilizzabili fasce di tamponamento laterale rivestite in laminato plastico oppure setti sottopavimento di compartimentazione. Infine, sono disponibili gli accessori per lo sfruttamento degli impianti di condizionamento, elettrici e telefonici: griglie regolabili per il flusso dell'aria dal plenum sottopavimento, pozzetti passacavi a scomparsa e torrette elettriche e/o telefoniche per dislocare più razionalmente i punti luce e telefonici e per garantirsi anche maggior flessibilità in caso di spostamento delle prese.


Rampa

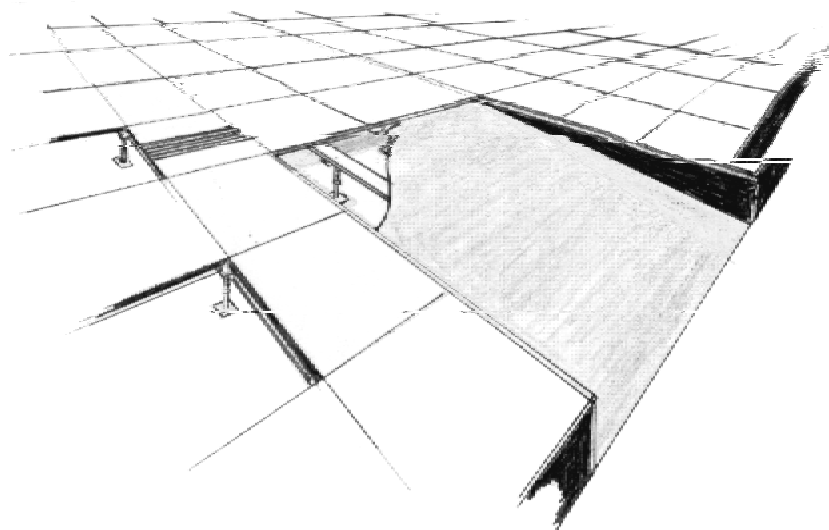


Griglia pedonabile

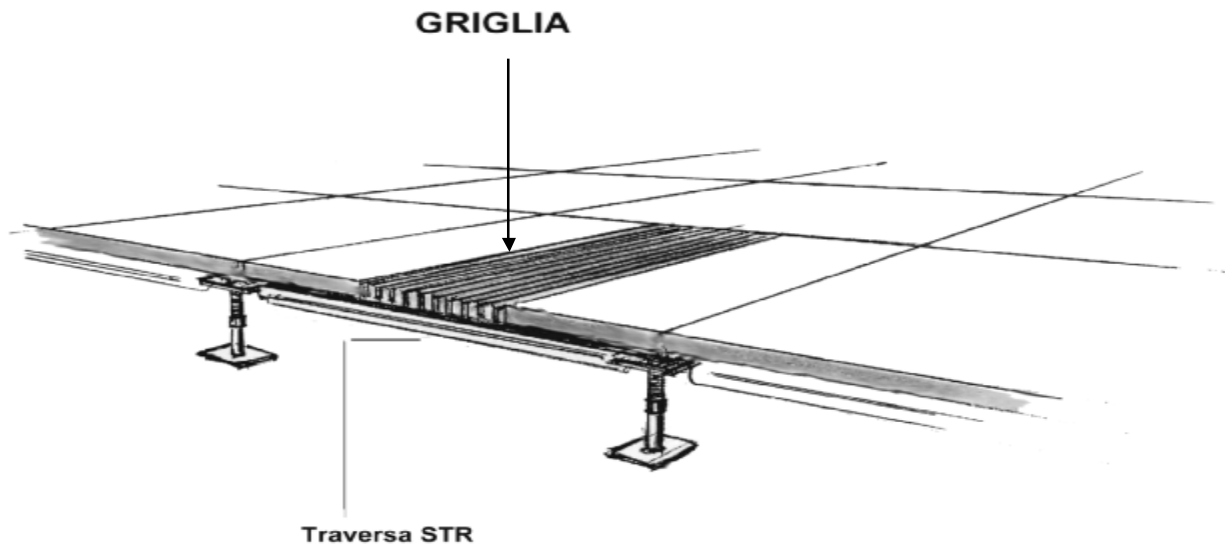

La griglia, con o senza serranda, è un elemento che ha lo scopo di permettere l'uscita dell'aria dal plenum sottostante il pavimento sopraelevato. Viene inserita nei pannelli opportunamente predisposti, in modo da non comprometterne la pedonabilità.

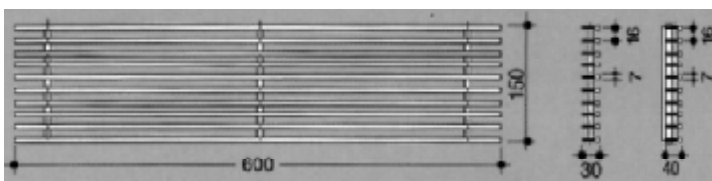

Griglia in alluminio anodizzato senza serranda. Disponibile nelle misure 600x150x30 mm o 600x150x40 mm.

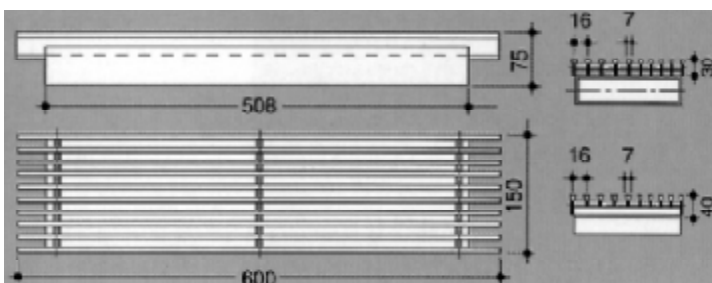

Griglia in alluminio anodizzato con serranda. Disponibile nelle misure 600x150x30 mm o 600x150x40 mm.



Le torrette sono componibili, in modo da consentire la derivazione di servizi elettrici e/o telefonici a seconda delle necessità. Sono realizzate in materiale termoplastico autoestinguente e di aspetto estetico tale da garantirne un'armonico inserimento in qualsiasi ambiente. Sono corredate di un coperchio di chiusura cieco, per il lato non abilitato.

Torrette a scomparsa o pozzetti passacavi



Il telaio del pozzetto è predisposto per l'inserimento di appositi supporti secondo il tipo di apparecchi - elettrici e/o telefonici - da installare. Sono disponibili varie misure.

Dimensioni 193 x 118 mm.
Foratura pannello 181x105 mm.



Dimensioni 214x214 mm.
Foratura pannello 201x201 mm.



Dimensioni 268x213 mm.
Foratura pannello 255x201 mm.